



เครื่องพันพาเลท/เครื่องพันฟิล์ม

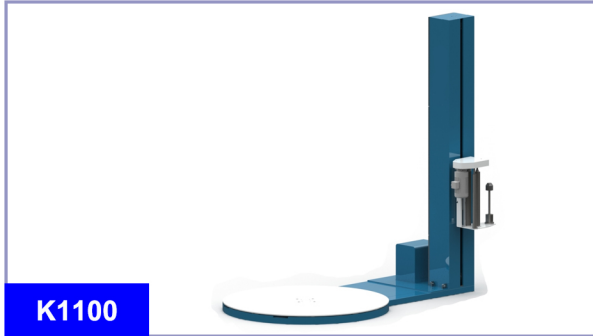

K1100

Semi-auto Pallet Wrapping Machine

- มาพร้อมกับตู้ควบคุมไฟฟ้า ป้องกันฝุ่นเข้าในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและช่วยลดการเกิดปัญหา
- มีการดีไซน์ตัวจ่ายฟิล์มใหม่ ทำให้การยึดของฟิล์มมีความสม่ำเสมอและราบรื่นมากกว่าเดิม
- มีการออกแบบพิเศษการควบคุมการหมุนอย่างสมดุล ซึ่งทำให้ช่วยลดเสียงรบกวนจากตัว Turntable

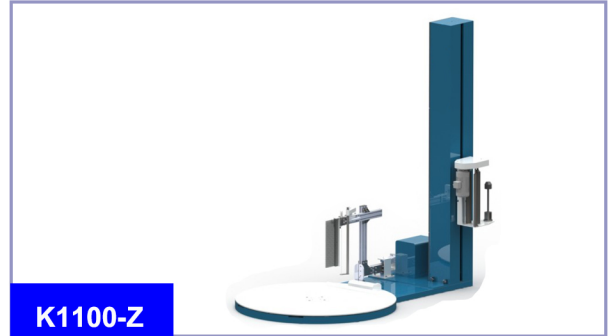

K1100-Z

Fully Automatic Pallet Wrapping Machine

- มาพร้อมกับตู้ควบคุมไฟฟ้า ป้องกันฝุ่นเข้าในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและช่วยลดการเกิดปัญหา
- มีการดีไซน์ตัวจ่ายฟิล์มใหม่ ทำให้การยึดของฟิล์มมีความสม่ำเสมอและราบรื่นมากกว่าเดิม
- มีการออกแบบพิเศษการควบคุมการหมุนอย่างสมดุล ซึ่งทำให้ช่วยลดเสียงรบกวนจากตัว Turntable



DT1800FZ-PL/B-L

Full Automatic Inline Wrapping Machine

- ควบคุมโปรแกรมการทำงานด้วยระบบ PLC สามารถตั้งค่าจำนวนการพันบนและล่าง และตั้งค่าเวลาการพันได้
- มี Photoelectric switch สำหรับตรวจจับความสูงของสินค้าอัตโนมัติ
- มีฟังก์ชันการเสริมกำลังการพัน สำหรับการป้องกันพิเศษตัว part เครื่อง



DR1800FZ-PL

Rotary arm stretch wrapper with Top sheet (Made to order)

- มีการติดตั้ง Photoelectric switch ที่ตัวจ่ายฟิล์ม สำหรับการตรวจจับความสูงของสินค้าอัตโนมัติ
- ตัวเครื่องมีสวิตซ์และรั้วเพื่อป้องกันป้องกันอันตราย
- มีตัวซัพพอร์ตการทำงานของ Rotary ทำให้ตำแหน่งการพันมีความแม่นยำ

Model	K1100	K1100-Z	DT1800FZ-PL/B-L	DR1800FZ-PL
Turntable diameter (mm)	1650	1650	1800	-
Packing height (mm)	2400	2400	2000	1800
Wrapping size (L*W) (mm)	600-1200 * 500-1100	600-1200 * 500-1100	800-1200 * 800-1100	1400 * 1200
Turntable height (mm)	78	78	76	-
Conveyor height	-	-	300	500
Weight capacity (kg)	2000	2000	2000	3000 (customized)
Power (kw)	1.5	1.5	-	3.0
Supply voltage	Single-phase 220V	Single-phase 220V	2.5 KW/380V/50HZ	380V, 3 phase
Rotary speed (r/min)	0~12	0~12	0~15	18
Packing efficiency (pallet/hour)	-	-	30-50	25-50
Conveyor speed (m/min)	-	-	12	12
Packaging	LLDPE Stretched film	LLDPE Stretched film	LLDPE Stretched film	LLDPE Stretched film
Film Thickness (µm)	17~35	17~35	20-35	20-35
Film Width (mm)	500	500	500	500
Film roll I.D (mm)	76.2	76.2	76	76
Film roll O.D (mm)	240	240	260	260
Working mode	Semi-automatic	Automatic	Automatic (Inline)	Automatic/Manual (adjustable)